

# BOI

## Chytrá klika Tuya Smart/Smart Life H21 černá




### Uživatelský manuál

#### Speciální pozornost:

1. Mechanické klíče mějte prosím mimo uzavřené prostory, pro případ, že nastane nějaký problém.
2. Vyměňte baterie, jakmile se zobrazí indikace nízké kapacity baterií.
3. Před instalací si pozorně přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

# 1. Úvod

## 1.1. Struktura zámku

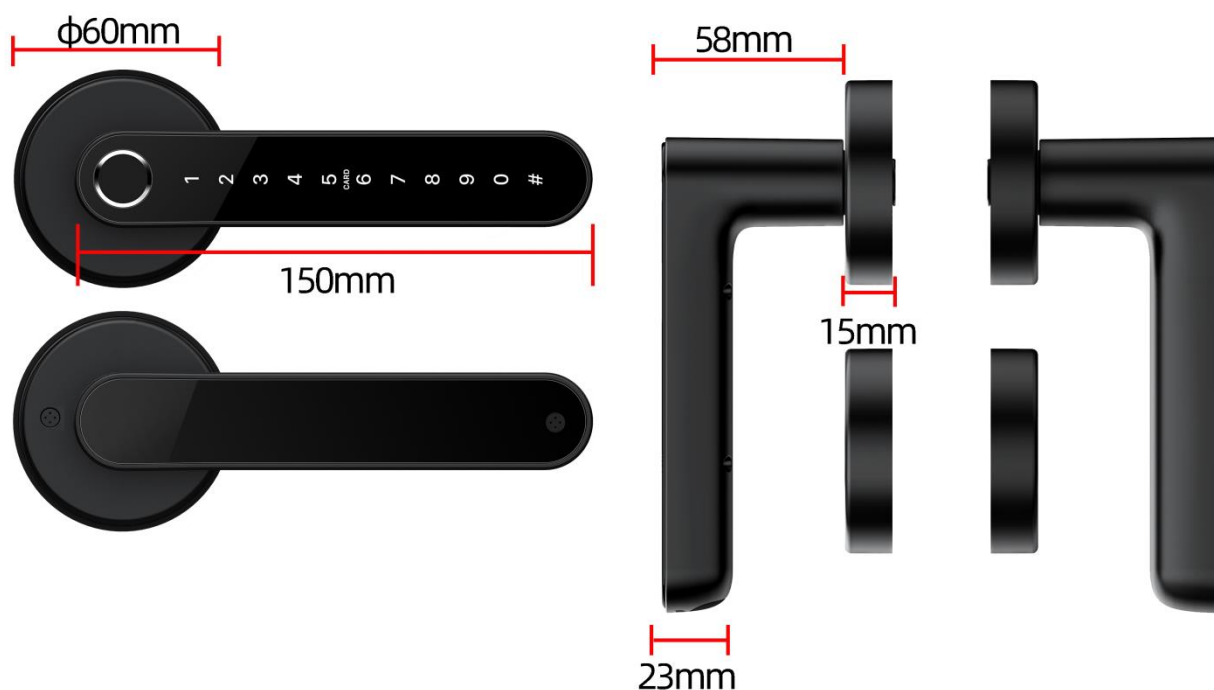

## 1.2. Specifikace

Vhodné pro Modely	Tuya Smart/Smart Life H21	Vhodné dveře	hliníkové dveře dřevěné dveře
Materiály	Slitina hliníku	Pracovní napětí	6 V/4x AAA baterie
Hmotnost zámku	2,5 kg	Tloušťka dveří	35-60 mm
Způsob odemykání	Bluetooth Otisk prstu Karta Hesla Mechanický klíč Gateway / brána (zakoupit zvlášť)	Kapacita dat	Otisk prstu: 200 Heslo: 150 Karta: 200
Barva	Černá	Pracovní teplota	-10 °C -55 °C
Alarm nízkého příkonu	Méně než 4,8V	Pracovní vlhkost	0-95 %

### 1.3. Seznam balení

💡 Na následujícím nákresu zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny díly

NO.	Název	Množství	NO.	Název	Množství
1	Přední panel	1	8	Uživatelský manuál	1
2	Zadní panel	1	9	Zadlabací šrouby: M5*10 mm (Pro hliníkové dveře)	4
3	Zadlabávací drážka	1	10	Zadlabací šrouby: M4*20 mm (Pro dřevěné dveře)	4
4	Karta	3	11	Strike & Strike box	1+1
5	Mechanický klíč	2	12	Šroub M4*40 mm	2
6	Vodotěsná gumová deska	2	13	Šroub M4*50 mm	2
7	Čepy šroubů M4*40 mm	2	14	Šroub M4*14 mm	2







### 1.4. Inicializace systému

Otevřete krytku předního panelu, dlouze (po dobu 5 sekund) stiskněte tlačítko "Reset". Po zaznění zvukového signálu je inicializace dokončena.



## 2. Instalace

### 2.1. Schéma instalace
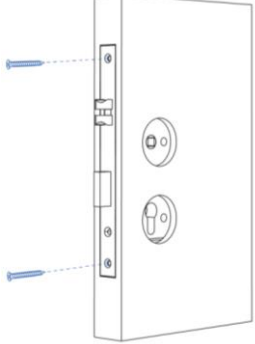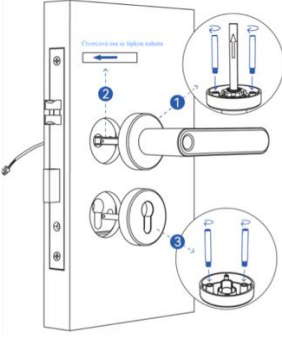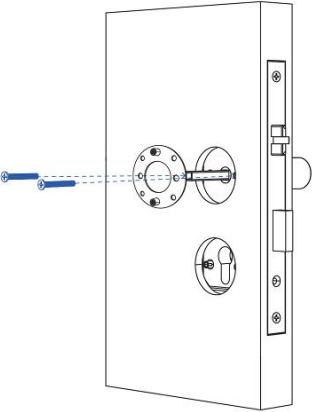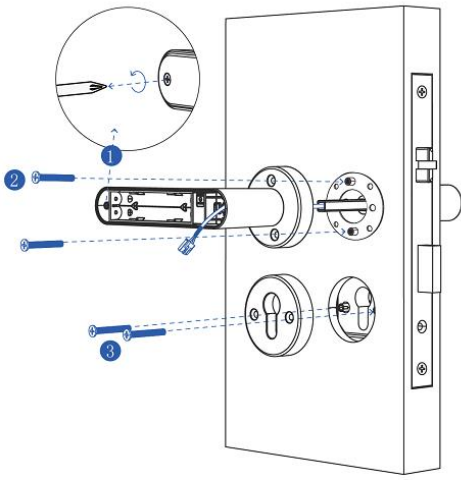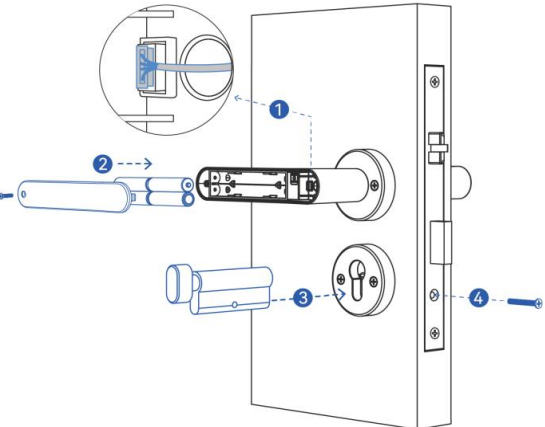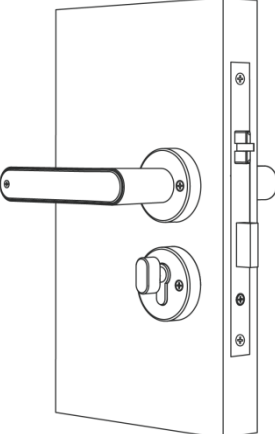
<b>Krok 1: Nainstalujte zadlabávací drážku</b>	<b>Krok 2: Nainstalujte pouzdro se šrouby</b>
	 <p>1. Nainstalujte šroubové svorky 2. Nainstalujte gumovou desku</p>
<b>Krok 3: Nainstalujte krycí desku</b>	<b>Krok 4: Nainstalujte čtyřhran a zadní panel</b>
	 <p>Před propojením obou částí kliky zkontrolujte, že šipka na propojovacím čtyřhranu směřuje nahoru a pokud by tomu tak nebylo, natočte ji správným směrem.</p>
<b>Krok 5: Vložte baterie</b>	<b>Krok 6: Instalace je dokončena</b>
	


## 3. Funkce

### 3.1. Stažení



Software (verze pro iOS) lze stáhnout z App store a verze pro Android lze stáhnout z obchodu s aplikacemi Google play, Baidu, Huawei a Xiaomi.

### 3.2. Registrace

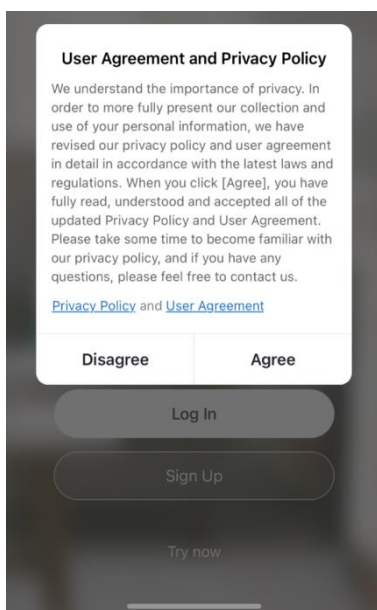

1. Klikněte na tlačítko "Sign up" (Zaregistrovat se) a přečtěte si Zásady ochrany osobních údajů. Klikněte na "Agree" (souhlasím) a vstupte na registrační stránku.
2. Pro registraci můžete použít e-mail nebo mobilní číslo. Země/oblast aplikace bude stejná jako země/oblast telefonu. Při registraci ji můžete také sami změnit. ( Po registraci již nelze zemi/oblast změnit). Zadejte telefonní číslo či e-mail a klikněte na tlačítko " Get Verification Code" (Získat ověřovací kód).
3. Zadejte ověřovací kód a přejděte na nastavení hesla. Nastavte požadované heslo a klikněte na tlačítko "Done" (hotovo).

### 3.3 Registrace a přihlášení k účtu

#### 1. Přihlášení pomocí existujícího účtu

- ① Pokud již máte účet, zvolte " Register with Existing Account" (registrovat se stávajícím účtem) a vstupte na přihlašovací stránku.
- ② Systém automaticky vyhledá aktuální zemi/oblast, ve které se nacházíte. Případně můžete zemi/oblast zvolit sami.

#### 2. Registrace nového účtu


Zaregistrujte si nový účet pomocí mobilního čísla nebo e-mailu.

## 3.4 Spárování kliky s aplikací Tuya Smart/Smart Life

1. Klepnutím na položku Přidat zařízení na domovské stránce nebo na "+" v pravém horním rohu stránky přejděte na stránku pro přidání zařízení.
2. Klika musí být přidána aplikací po vstupu do režimu přidání. Stiskněte "8#" na klíče a klika přejde do režimu přidávání.
3. Kliknutím na tlačítko "Done" (hotovo) zařízení přidáte.

## 3.5 Odemknutí


Dotkněte se "P" Posunutím doprava odemknete. Posunutím doleva zamknete. (Telefon se musí nacházet v dosahu tří metrů od zámku.)

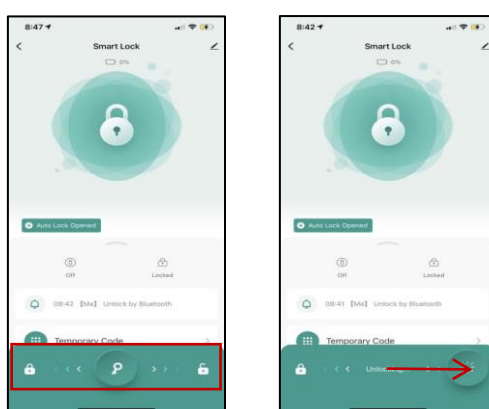

## 3.6 Správa uživatelů

### 3.6.1 Přidání nových členů


1. V aplikaci se klikněte na položku "Member Management" (Správa členů).
2. Kliknutím na "+" vprávním horním rohu přidáte nového člena.

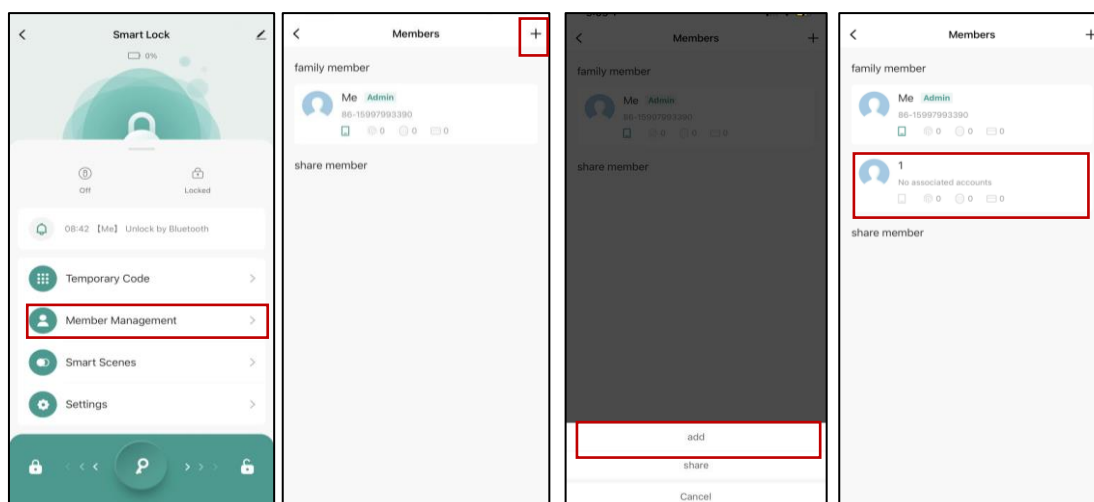

### 3.6.2 Přidání nového kódu


1. V aplikaci klikněte na položku "Member Management" (Správa členů).
2. Klikněte na člena, kterému chcete přidat přístupový kód.

*Tipy: V aplikaci se kódy nezobrazují, a proto si je včas uložte.*

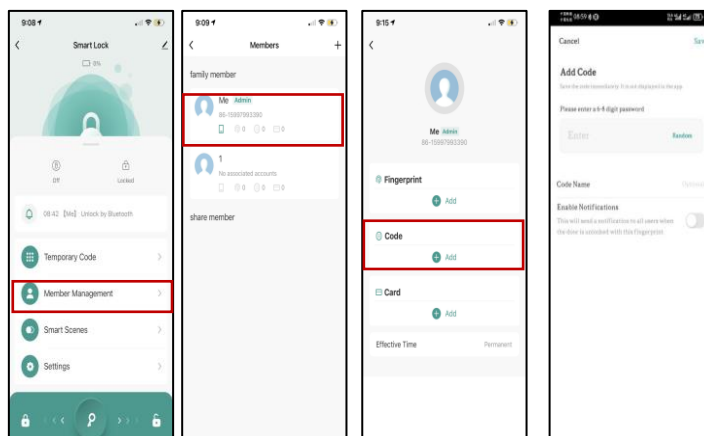


### 3.6.3 Přidání karty

1. V aplikaci klikněte na položku "Member Management" (Správa členů).
2. Klikněte na člena, jehož kartu chcete přidat.
3. Umístěte kartu do oblasti pro detekci karet.

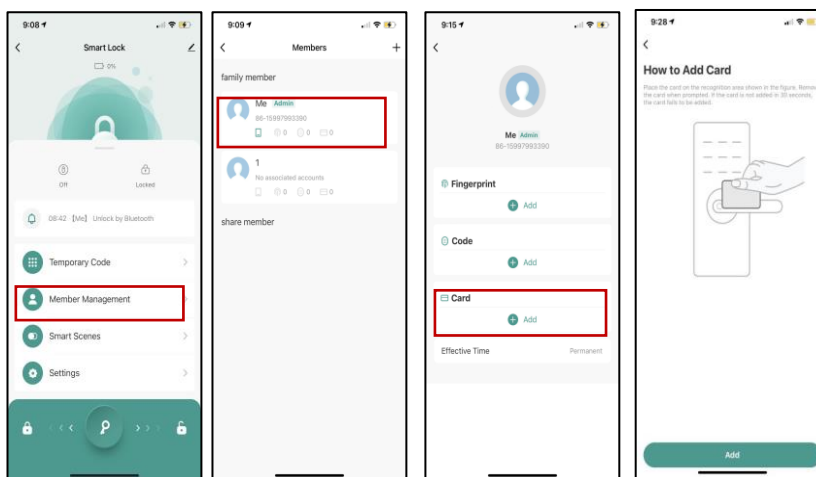


### 3.6.4 Přidání otisku prstu

1. V aplikaci na položku "Member Management" (Správa členů).
2. Klikněte na člena, jehož otisk prstu chcete přidat.
3. Přiložte prst na čtečku otisků prstů podle výzvy aplikace.

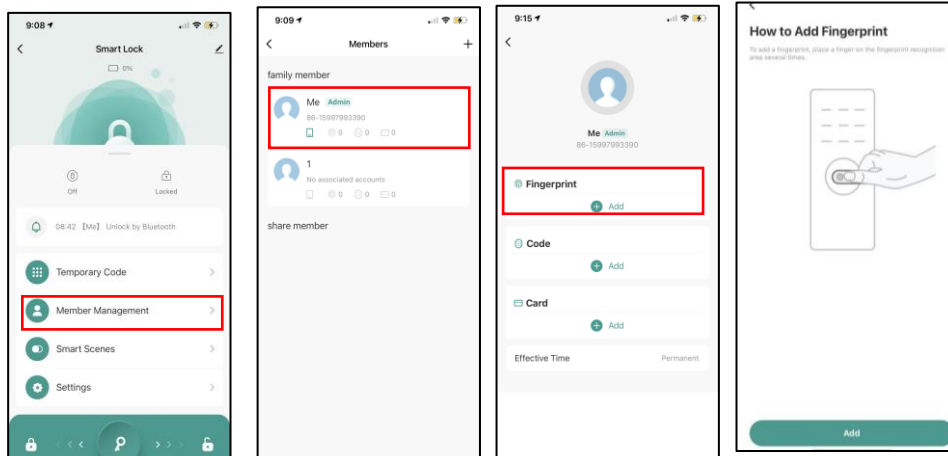

### 3.6.6 Přidělení přístupu přes mobilní aplikaci

1. Vyberte člena, kterému chcete udělit oprávnění, a klikněte na tlačítko "Me" (já) v pravém dolním rohu aplikace.
2. Vyberte, zda chcete kliku spravovat společně jako správce nebo přidělte přístup pouze jako člen.
3. Oprávněný uživatel musí přijmout pozvánku ve své aplikaci. Otevřete aplikaci, klikněte na možnost přijmout přímo nebo ji zaškrtněte v centru zpráv. (Členové si musí nejprve stáhnout aplikaci a zaregistrovat účet).

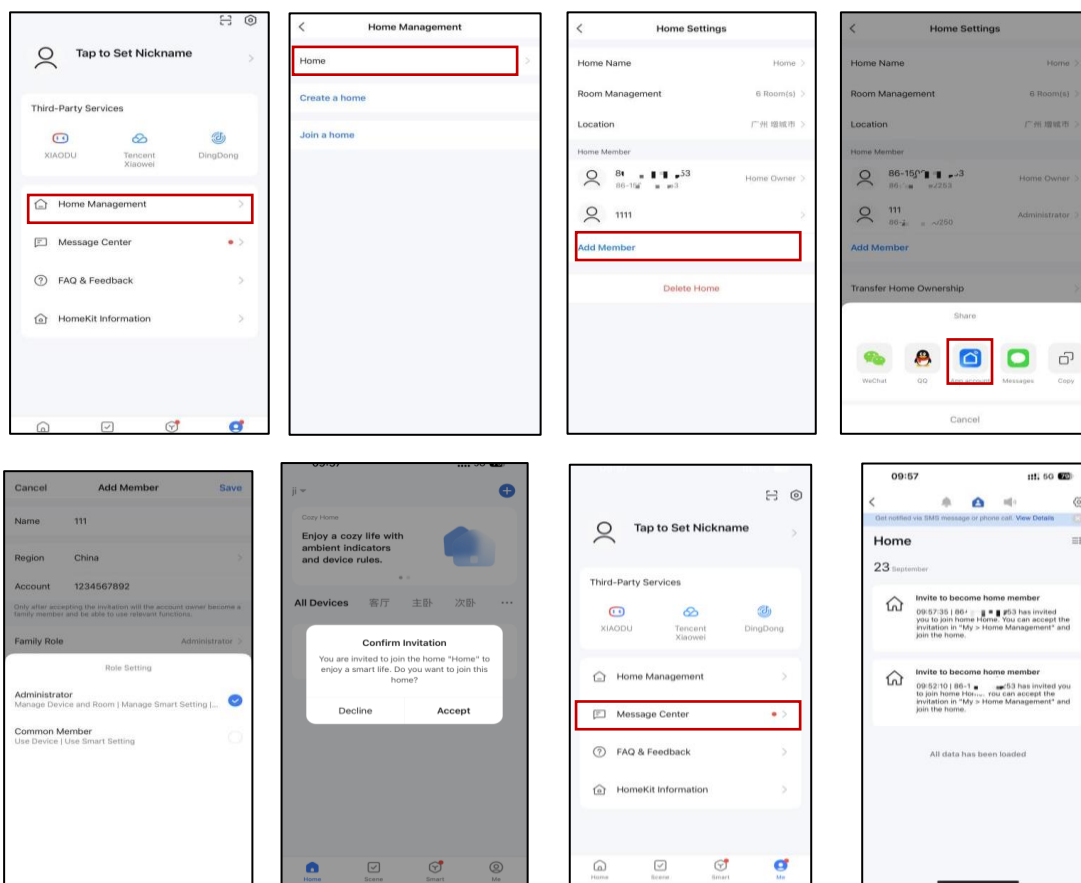




### 3.7 Generování dočasného kódu

Dotkněte se možnosti "Temporary" (dočasný) a přidejte kód uživatele. Na výběr je 5 různých typů přístupových kódů. Na klávesnici kliky můžete zadat vygenerovaný přístupový kód.


Nezapomeňte po zadání přístupového kódu zadat "✓" pro potvrzení odemčení.

*Poznámka: Přístupový kód se v aplikaci nezobrazuje z důvodu ochrany soukromí a bezpečnosti. Uložte si prosím své přístupové kódy včas.*

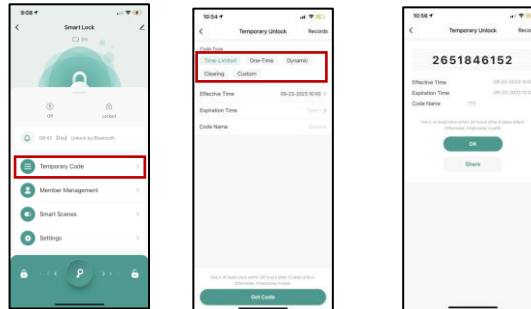

### 3.8. Odemknutí záznamu

1. Kliknutím na zobrazovací pole v dolní části domovské stránky aplikace zobrazíte záznamy uživatele. Záznamy, které potřebujete vyhledat, můžete vybrat podle času, operace a uživatele.
2. Aktualizace záznamů o zámčích dveří
  - ① Telefon je v blízkosti zámku s komunikační vzdáleností Bluetooth (3 metry). Pak můžete aktualizovat a zobrazit všechny záznamy o odemčení;
  - ② Mimo vzdálenost Bluetooth je třeba připojit přídavnou bránu WiFi (WiFi bridge), aby bylo možné vzdáleně aktualizovat a zobrazit všechny činnosti odemykání kliky dveří.

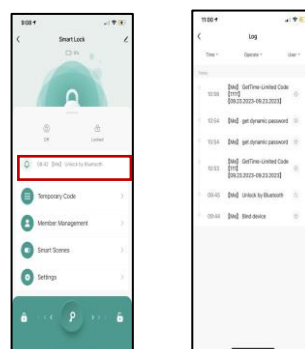


#### 3.5.1. Přidání brány (Gateway)


1. Zapojte gateway do sítě. Telefon zapne Bluetooth a připojí se k síti Wi-Fi 2,4 GHz (upozorňujeme, že pokud směrovač podporuje režimy 2,4 GHz i 5 GHz, musí být telefon připojen k síti 2,4 GHz; hybridní režimy 2,4 GHz a 5 GHz nejsou podporovány).
2. Po zapnutí a nastavení brány zkontrolujte, zda je kontrolka sítě (modrá kontrolka) ve stavu modré barvy. Pokud

je kontrolka v jiném stavu, dlouze stiskněte tlačítko reset v blízkosti napájecího konektoru, dokud nebude modrá kontrolka stále svítit. Polohy indikátoru a tlačítka jsou znázorněny na obrázku.


3. Klepněte na tlačítko "Add Device" (Přidat zařízení) nebo na "+" v pravém horním rohu - "Select device type" gateway (Vybrat typ zařízení) a Others "--" Wireless Gateway (Bluetooth) ", jak je znázorněno na obrázku 1.

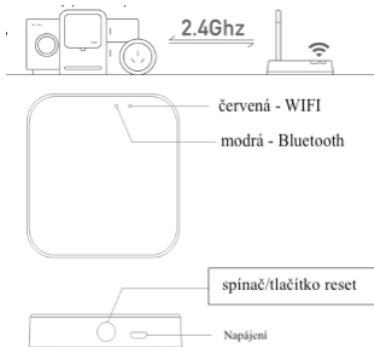

4. Jak je znázorněno na obrázku 2, resetujte zařízení podle výzvy. Potvrďte, že bliká červený indikátor, vyhledejte zařízení podle výzvy a dokončete přidání (jak je znázorněno na obrázku 3, 4 a 5).



1



3

### 3.5.2. Přidání zámku dveří k bráně Bluetooth

Existují dva způsoby, jak přidat zařízení zámku dveří Bluetooth pod bránu:


1. Vstupte do panelu aplikace zařízení brány Bluetooth (jak je znázorněno na obrázku 1). Vyberte v seznamu možnost přidat a přejděte na seznam přidávaných zařízení zámku dveří Bluetooth (jak je znázorněno na obrázku 2).
2. Vyberte nové zařízení, které chcete vyhledat. Vyberte dílčí zařízení "door lock" (jak je znázorněno na obrázku 3 a spusťte proces hledání sítě zámku dveří Bluetooth.



1



2



3

**Poznámka:**

- Zámek lze otevřít pomocí výchozího kódu 123456 následovaného znakem #.
- Pokud je napětí nižší než 4,6 V, zámek pokaždé automaticky spustí alarm. Po spuštění alarmu lze zámek odemknout 200krát. Po uplynutí tohoto počtu bude doba zpoždění každého otevření zámku 2 sekundy.

## 4. Otázky

1) Jak číst provozní záznamy?	V záznamech hlavního rozhraní.
2) Proč to nemohu odemknout po spuštění režimu průchodu	Musíte provést ověření odemknutí jakoukoli metodou, poté se projeví režim průchodu.
3) Jaký je účel automatického zamčení	Můžete nastavit, jak dlouho po odemknutí se zámeček znovu zamkne.
4) Po instalaci se dotknete klávesnice a obrazovka nereaguje	a) V tomto případě nejprve zkontrolujte, zda jsou kladné a záporné elektrody baterie nainstalovány obráceně, zda má baterie dostatek energie. b) Odstraňte zadní panel a zkontrolujte, zda je připojen c) Chcete-li odstranit výše uvedenou situaci, musíte odstranit zámeček, zkontrolovat, zda jsou dráty těla zámku připojeny, a znovu připojit drát.
5) Nelze zaregistrovat otisk prstu	Zkontrolujte vaše prsty, zda nejsou znečištěné nebo moc otlačené, zkontrolujte hlavu otisků prstů na zámku, zda nejsou znečištěné a olejové skvrny atd. Zkontrolujte, zda otisk prstu funguje správně. (Stiskněte a zjistěte, zda zámeček reaguje)
6) Jaký je důvod, proč chytrý zámeček spotřebovává velký objem energie?	a) Velká spotřeba v pohotovostním režimu b) Zkrat
7) Po kolika pokusech hesla bude zámeček uzamčen? Na jak dlouho?	Zadatelé nesprávné heslo více než 5krát za sebou, klávesnice se uzamče na 5 minut, stále můžete použít jiné způsoby, jak otevřít dveře.

# Záruka

Jméno zákazníka: \_\_\_\_\_

Datum nákupu: \_\_\_\_\_

Jméno výrobku: \_\_\_\_\_

Model produktu: \_\_\_\_\_

## Poznámka:

- ① Uschovejte si tuto kartu, abyste ji mohli použít, když budete potřebovat záruční servis.
- ② Poskytujeme vám zákonem danou záruku od data nákupu.



Výrobek obsahuje baterie a/nebo recyklovatelný elektrický odpad. V zájmu ochrany prostředí nelikvidujte výrobek s běžným odpadem, ale odevzdejte jej k recyklaci na sběrné místo elektrického odpadu.



Tímto dovozce, společnost Blueroad RE s.r.o. (Gruzínská 662/12, Vršovice, 100 00 Praha) prohlašuje, že produkty BOT jsou ve shodě se základními požadavky směrnice 2014/53/EU. Komplexní text Prohlášení o shodě je k dispozici na vyžádání.